

Part number:

029-10037

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**


UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


**INSTALLATION DETAILS
EINBAUSYSTEME**

**INSTALLATION
SISTEMA DI MONTAGGIO**

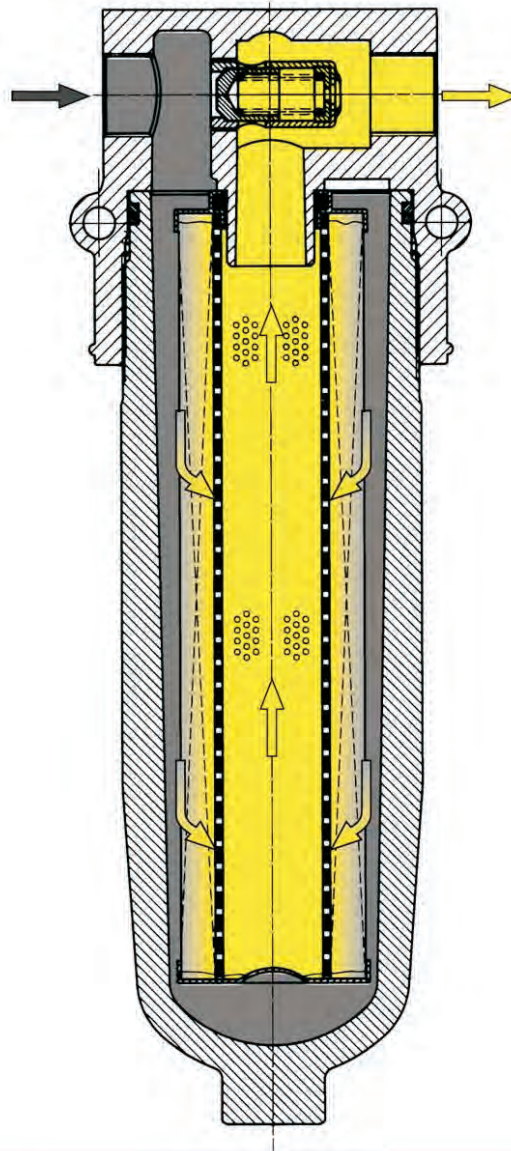

**CLOGGING INDICATORS
VERSCHMUTZUNGSANZEIGEN**

**INDICATEUR DE COLMATAGE
INDICATORI DI INTASAMENTO**

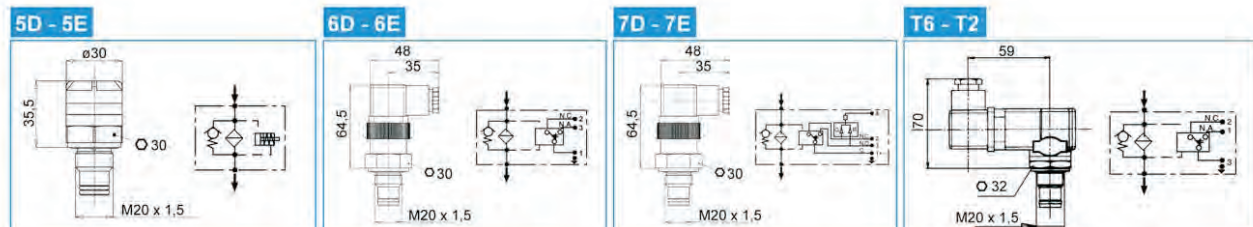

76 - 72 On request only. See page 15 - Nur auf Wunsch. Sehen Sie Seite 15 - Seulement sur demande. Voir la page 15 - Solo su richiesta. Vedi pagina 15

Series Série Serie Serie	Setting Tarierung Réglage Taratura	Type Typ Type Tipo	Series Série Serie Serie	Setting Tarierung Réglage Taratura	Type Typ Type Tipo
5D	2,5 bar (250 kPa)	Visual differential Optischer Differenzdruckanzeiger	6D	2,5 bar (250 kPa)	Electrical differential - IP65 - Connection plug DIN43650 Elektrisch Diff. - IP65 - Steck-Verbindung nach DIN43650
5E	5 bar (500 kPa)	Différentiel visuel Differenziale visivo	6E	5 bar (500 kPa)	Différentiel électrique - IP65 - Raccordement DIN43650 Differenziale elettrico - IP65 - Connessione DIN43650
T6	2,5 bar (250 kPa)	Electrical with thermostat 30°C IP65 - Connection plug DIN43650 Elektrisch mit Thermostat 30°C IP65 - Steck-Verbindung nach DIN43650	7D	2,5 bar (250 kPa)	Indicator 6E with LED (24V) Verschmutzungsanzeige 6E mit LED (24V)
T2	5 bar (500 kPa)	Électrique avec thermostat 30°C IP65 - Raccordement DIN43650 Elettrico con termostato 30°C IP65 - Connessione DIN43650	7E	5 bar (500 kPa)	Indicateur 6E avec LED (24V) Indicatore 6E con LED (24V)
			76	2,5 bar (250 kPa)	On request only Nur auf Wunsch
			72	5 bar (500 kPa)	Seulement sur demande Solo su richiesta